
ЛИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ · ОДИН ЧЕЛОВЕК

Свет, простор и отдельное место для сна

ЖК «Санды-кала 2» · 40,7 м² по документу · бюджет 7 млн ₸ без крупной техники · двери с полотном 2600 мм



A · открытая спальная зона

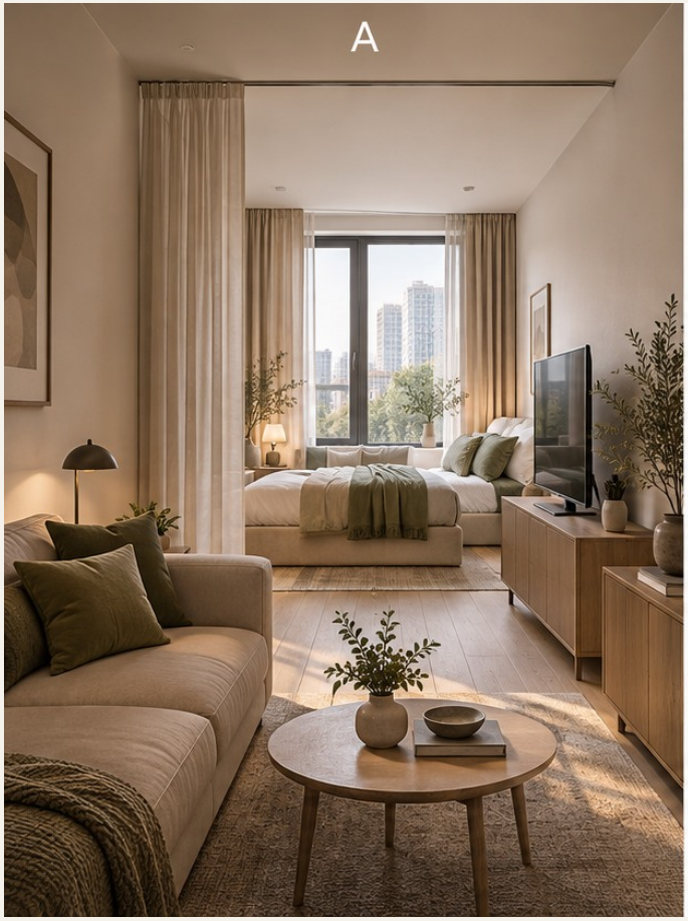

B · закрытая спальня




C · стекло и штора

Рекомендация: A — приоритет бюджету и свету. C — если важно закрывать спальное место. B имеет смысл при явной потребности в приватности.

Изображения на этой странице — атмосферные эскизы. Геометрия и расстановка проверяются по отдельным схемам и 3D-моделям; это не рабочие чертежи.

Что подтверждено планом

Размеры переписаны с надписей PDF. Масштаб фотографии и перспектива видео для обмера не используются.

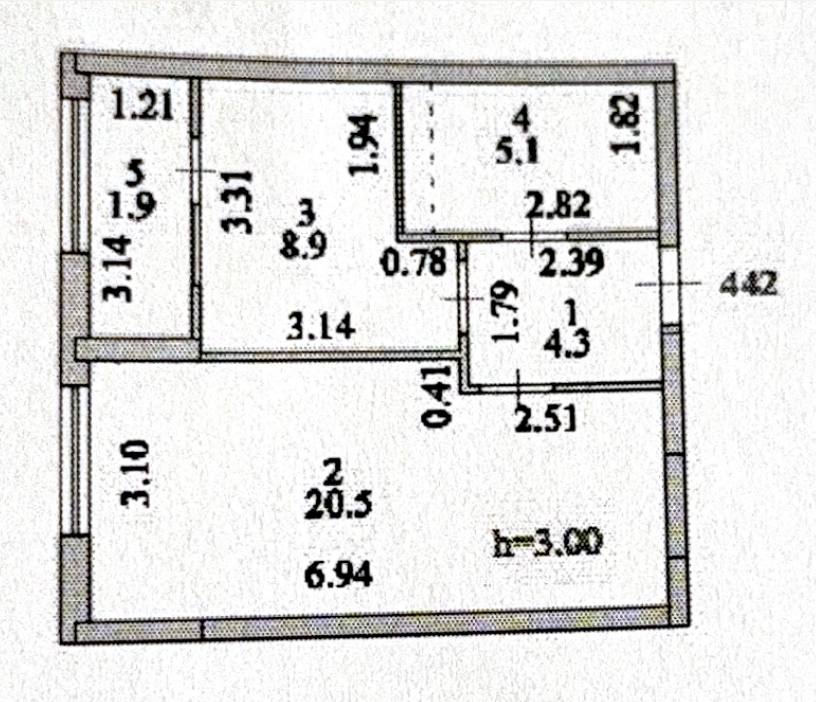

Исходная схема из PDF заказчика. Внутренние стыки верхнего блока и привязки проёмов требуют обмера: размерные цепочки не замыкаются однозначно.

Помещение	Площадь
Жилая комната	20,5 м²
Кухня	8,9 м²
Прихожая	4,3 м²
Санузел	5,1 м²
Полезная внутри квартиры	38,8 м²
Лоджия: учёт с коэффициентом 0,5	1,9 м²
Итого по экспликации	40,7 м²

Почему не 41 м² для отделки?
41 м² — округлённая площадь. Лоджия фактически: 1,21 × 3,14 = 3,80 м²; в документе учтена половина. Для базового расчёта интерьера принимаем 38,8 м².

Что показывает видео

Ролик IMG_0991.MOV · 81,37 с · рассмотрены последовательные кадры по всей длительности. Это визуальный осмотр, не инструментальный обмер.




Жилая · ≈29 с



Санузел · ≈43 с



Кухня · ≈51 с

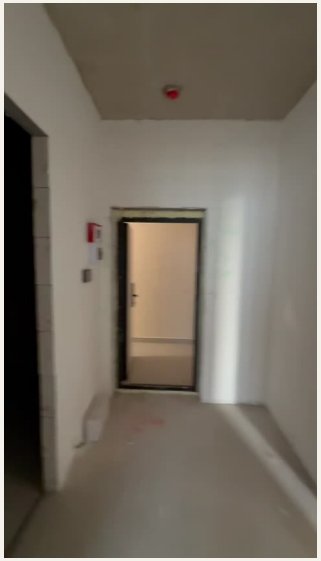

Прихожая · ≈75 с

Видно
Подготовленные стены, открытое перекрытие, существующие проёмы, отдельная лоджия, входной блок и коммуникации санузла. Окно жилой комнаты находится у одного её торца.

Нельзя установить
Несущую функцию стен, устройство перемычек, точные отметки пола, диаметры и высоты выпусков, реальную освещённость новой гостиной.

Главное ограничение
После отделения спальни у окна правая гостиная лишается собственного окна. Открытая связь с кухней и прозрачная перегородка могут передавать свет, но не доказывают нормативную освещённость. Лоджию сохраняем отдельной; кухонное оборудование и санузел остаются в исходных зонах.

Три решения — разные приоритеты

Для одного жильца дополнительная перегородка оправдана бытовой пользой, а не только названием «евро-двушка».

A

Без перепланировки

Рациональная отправная точка

Кухня 8,9 м² отдельно. Комната 20,5 м² объединяет сон, отдых и хранение. Кровать у окна; справа диван и шкаф.

Больше визуального простора и меньше дополнительных работ. Спальное место не изолировано.

Существующие стены сохраняются. При необходимости — лёгкая штора без глухой перегородки.

B

Закрытая спальня

Когда приватность важнее света

Спальня ≈9,3 м². Гостиная ≈10,9 м²; вместе с кухней ≈19,8 м². Перегородка резервно 100 мм.

Выше приватность. Правая гостиная без прямого окна; её дневной свет хуже, чем в А.

Новое соединение кухни и гостиной возможно только после проверки стены, вентиляции и допустимости работ.

C

Стекло и штора

Компромисс для одного человека

Та же схема спальни и кухни-гостиной, но прозрачная перегородка. Стеклянное полотно высотой 2600 мм, фрамуга выше.

Лучше передача света при открытой шторе. Закрытая штора уменьшает свет; звукоизоляция зависит от системы.

Нужны цена безопасного остекления и проверка стыков. Если общий бюджет превышается — вернуться к А.

Во всех вариантах: матрас 160 × 200 см, корпус принят 180 × 215 см. Кухня в исходной зоне, лоджия отдельно. Положения окон, дверей, радиаторов и оборудования уточняются обмером.


A Свободная однокомнатная

Базовый вариант · рекомендован при бюджете 7 млн ₸

38,8 м²

полезная площадь по экспликации

h = 3,00 м по плану · чистую высоту уточнить

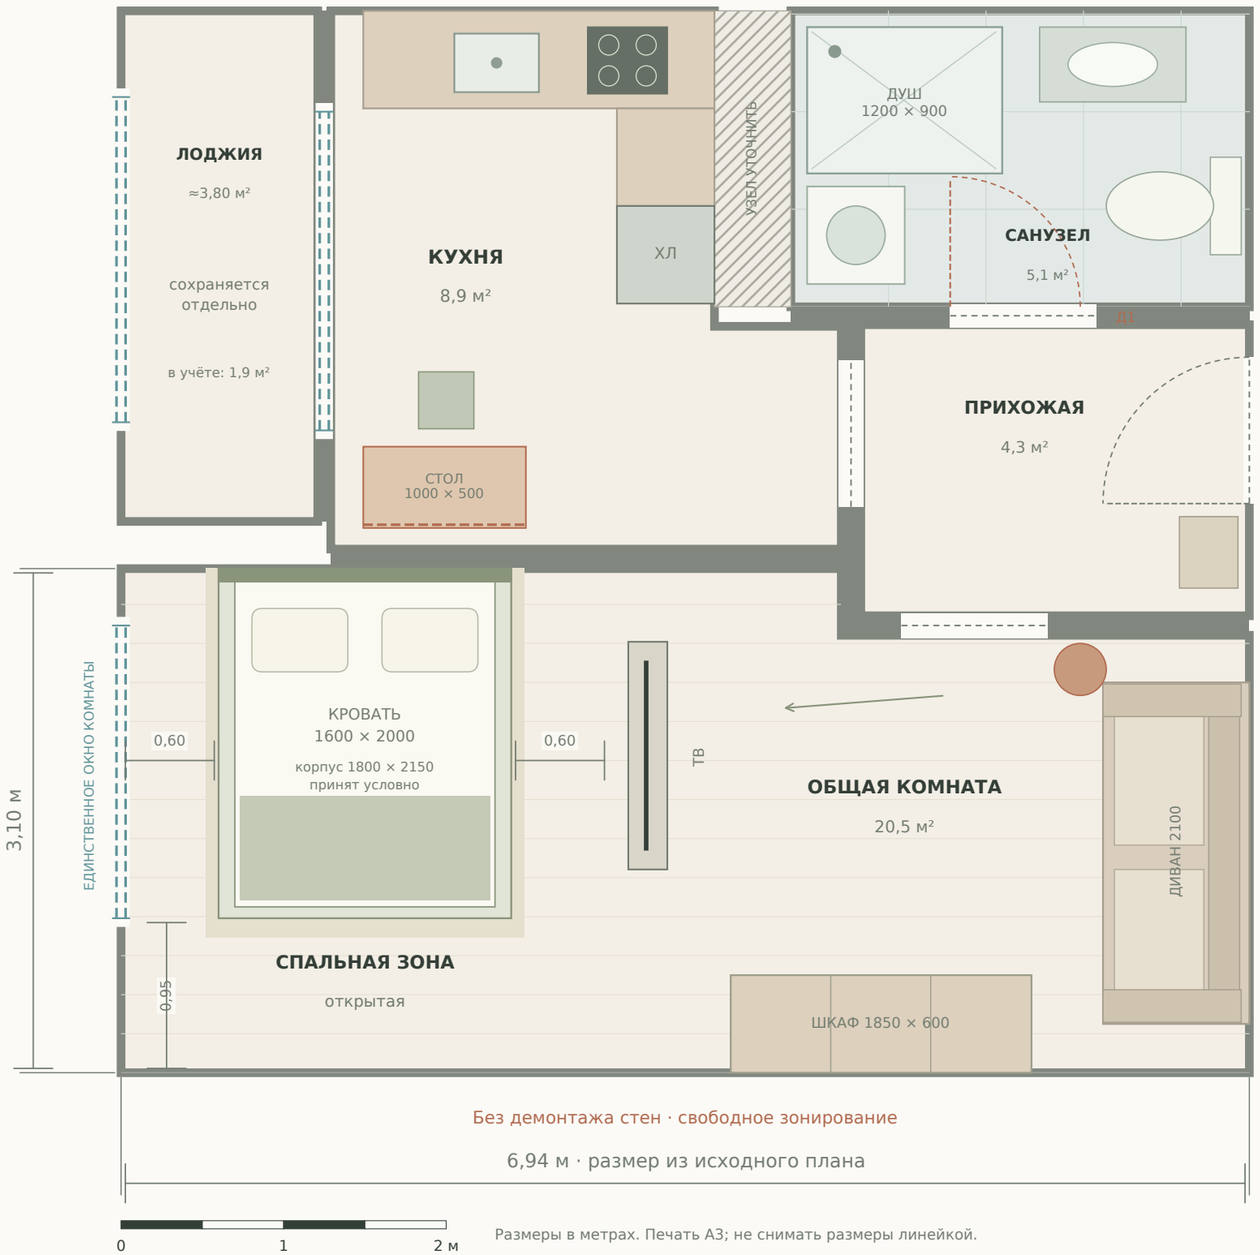

Размеры в метрах. Печать А3; не снимать размеры линейкой.

ИДЕЯ

Для одного человека. Отдельная кухня и открытая спальная зона сохраняют исходную планировку. Мебель делит комнату без капитальных перегородок.

ПЛОЩАДЬ И МЕБЕЛЬ

Комната 20,5 м² · кухня 8,9 м². Матрас 1600 × 2000 мм, корпус условно 1800 × 2150 мм. Проходы до корпуса: 600 / 600 / 950 мм. ТВ — на самостоятельной консоли.

РАБОТЫ И ДВЕРИ

Стены сохраняются. Новая дверь в санузел: полотно высотой 2600 мм, только после проверки проёма и перемычки.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Прямой дневной свет из существующего окна комнаты. Сохранить свободную верхнюю часть зоны ТВ, не ставить здесь шкаф до потолка.

ТОЧНОСТЬ СХЕМЫ

Размеры 6,94 и 3,10 м взяты из PDF. Остальная привязка — концептуальная реконструкция. Штриховка у санузла: неуточнённый узел, не подтверждённая шахта.

Д1 — санузел; Д2 — спальня В/С. Полотно 800 × 2600 мм. Сборочный проём 900 мм показан условно; точные размеры — по карте производителя.

Проходы у кровати — до корпуса 1800 × 2150 мм; радиатор и шторы могут их уменьшить.

- Существующий контур; тип стены не определён
- Условные проёмы / проектные изменения
- Остекление; привязки требуют обмера

КОНЦЕПЦИЯ · НЕ РАБОЧИЙ ЧЕРТЁЖ

40,7 м² = 38,8 м² + 1,9 м² учётной лоджии. Фактическая лоджия ≈3,80 м². Привязки дверей и окон — пунктиром.

Лоджия не присоединяется · мокрая зона сохраняется · обязательны обмеры


B Евро-2 · закрытая спальня

Максимум приватности · гостиная без собственного окна

38,8 м²

полезная площадь по экспликации

h = 3,00 м по плану · чистую высоту уточнить

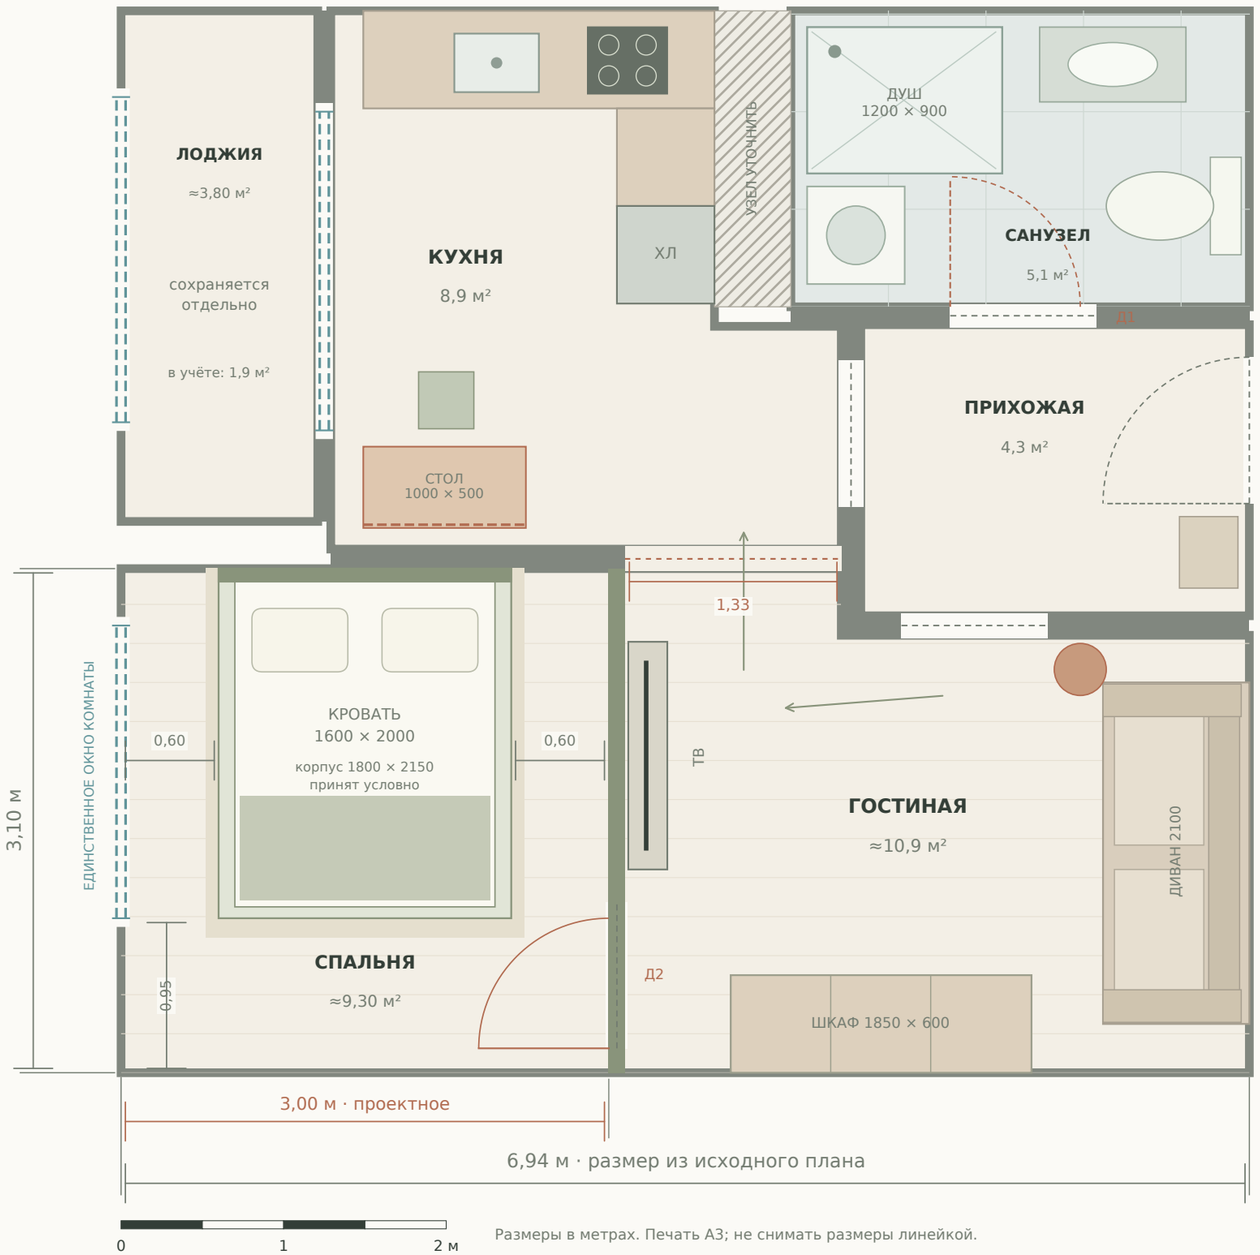

Размеры в метрах. Печать А3; не снимать размеры линейкой.

ИДЕЯ

Спальня у окна отделена глухой перегородкой. Гостиная условно соединяется с существующей кухней. Возможность открытия стены пока не подтверждена.

ПЛОЩАДЬ И МЕБЕЛЬ

Спальня ≈9,3 м² · гостиная ≈10,9 м². Кухня + гостиная ≈19,8 м². Перегородка: резерв 100 мм. Проход в кухню: ориентировочно 1330 мм.

РАБОТЫ И ДВЕРИ

Условное открытие стены только на участке 3,10–4,43 м. Существующий вход прихожая–кухня сохраняется. Новая дверь спальни и дверь санузла — Н полотна 2600 мм.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Гостиная без прямого окна. Свет через кухню и лоджию ограничен. Возможность жилого назначения и согласования требует отдельной проверки.

ТОЧНОСТЬ СХЕМЫ

Размеры 6,94 и 3,10 м взяты из PDF. Остальная привязка — концептуальная реконструкция. Штриховка у санузла: неуточнённый узел, не подтверждённая шахта.

Д1 — санузел; Д2 — спальня B/C. Полотно 800 × 2600 мм. Сборочный проём 900 мм показан условно; точные размеры — по карте производителя.

Проходы у кровати — до корпуса 1800 × 2150 мм; радиатор и шторы могут их уменьшить.

- Существующий контур; тип стены не определён
- Условные проёмы / проектные изменения
- Остекление; привязки требуют обмера

КОНЦЕПЦИЯ · НЕ РАБОЧИЙ ЧЕРТЁЖ

40,7 м² = 38,8 м² + 1,9 м² учётной лоджии. Фактическая лоджия ≈3,80 м². Привязки дверей и окон — пунктиром.


C Евро-2 · стекло и штора

Гибкое разделение · предпочтительная альтернатива варианту А

38,8 м²

полезная площадь по экспликации

h = 3,00 м по плану · чистую высоту уточнить

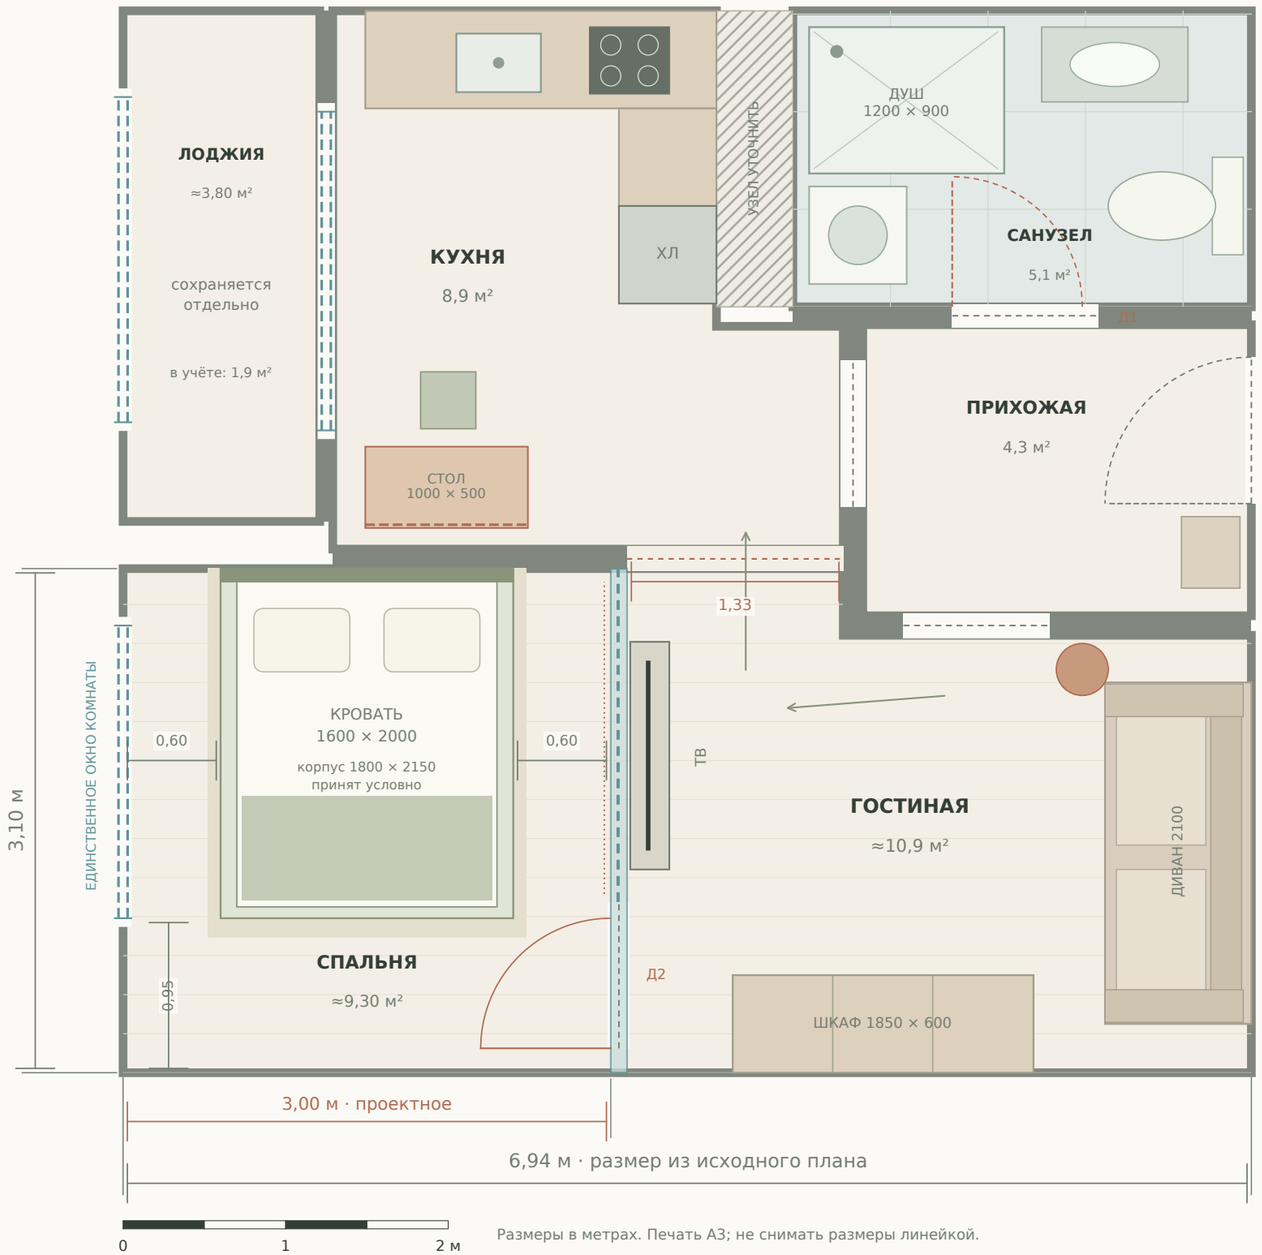

Размеры в метрах. Печать А3; не снимать размеры линейкой.

ИДЕЯ

Та же геометрия, что в варианте В: стеклянная перегородка пропускает свет из спальни. Штора даёт приватность; при её закрытии гостиная темнеет.

ПЛОЩАДЬ И МЕБЕЛЬ

Спальня ≈9,3 м² · гостиная ≈10,9 м². Кухня + гостиная ≈19,8 м². Резерв конструкции 100 мм. ТВ — на напольной консоли перед стеклом.

РАБОТЫ И ДВЕРИ

Открытие кухни условно до проверки стены. Дверь спальни и санузла — Н полотна 2600 мм. Крепление стекла, звукоизоляция и вентиляция требуют деталировки.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Собственного окна у гостиной нет. Свет через стекло является заимствованным. Днём штору держать открытой; зону над консолью ТВ оставить прозрачной.

ТОЧНОСТЬ СХЕМЫ

Размеры 6,94 и 3,10 м взяты из PDF. Остальная привязка — концептуальная реконструкция. Штриховка у санузла: неуточнённый узел, не подтверждённая шахта.

Д1 — санузел; Д2 — спальня В/С. Полотно 800 × 2600 мм. Сборочный проём 900 мм показан условно; точные размеры — по карте производителя.

Проходы у кровати — до корпуса 1800 × 2150 мм; радиатор и шторы могут их уменьшить.

- Существующий контур; тип стены не определён
- Условные проёмы / проектные изменения
- Остекление; привязки требуют обмера

КОНЦЕПЦИЯ · НЕ РАБОЧИЙ ЧЕРТЁЖ

40,7 м² = 38,8 м² + 1,9 м² учётной лоджии. Фактическая лоджия ≈3,80 м². Привязки дверей и окон — пунктиром.

Лоджия не присоединяется · мокрая зона сохраняется · обязательны обмеры

А · квартира без новой перегородки

Свет и свободное пространство



01 Спальная зона у единственного окна жилой комнаты; комната остаётся единой.

02 Диван вдоль правой стены. Закрытое хранение по нижней стене; проход к кухне через прихожую сохраняется.

03 Кухня отдельная, L-образная. Откидной стол совмещает обед и короткую работу; для полноценного домашнего офиса место нужно уточнить.

04 Высокая дверь 2600 мм в санузел — при подтверждённой возможности проёма. Для существующих проёмов кухни и комнаты полотна необязательны при допустимом открытом решении.

Аксонометрия из геометрической 3D-модели. Часть стен срезана для обзора; потолок скрыт. Необмеренные стыки и проёмы схематичны. Чистая высота модели 2860 мм — расчётное допущение.

В · евро-двушка с закрытой спальней

Отдельная комната для сна



01 Спальня около 3,00 × 3,10 м. Матрас 160 × 200 см, корпус 180 × 215 см: проходы около 60 см сбоку и 95 см у ног, до учёта штор и радиатора.

02 Глухая перегородка даёт приватность. Дверь спальни 2600 мм, открывание в свободную зону у ног.

03 Условный проход из гостиной к кухне около 1,33 м. Здесь не ставим остров, стол или шкаф.

04 Гостиная без собственного окна. Это концепция функциональной евро-двушки, а не подтверждение юридического статуса двухкомнатной квартиры.

Аксонометрия из геометрической 3D-модели. Часть стен срезана для обзора; потолок скрыт. Необмеренные стыки и проёмы схематичны. Чистая высота модели 2860 мм — расчётное допущение.

C · стеклянная спальня

Сохранить глубину и вид на окно



01 Геометрия спальни как в B. Прозрачная перегородка и штора позволяют менять степень открытости.

02 Стеклянная дверь 2600 мм; верхнюю часть закрывает фиксированная фрамуга. Систему и безопасное стекло рассчитывает изготовитель.

03 ТВ стоит на самостоятельной низкой консоли перед стеклом. К стеклу его не крепим; размер выбираем с учётом светового проёма.

04 Для одного человека это интересный вариант при желании скрывать кровать. Укладываемость в 7 млн проверяется коммерческими предложениями, особенно по стеклу и дверям.

Аксонометрия из геометрической 3D-модели. Часть стен срезана для обзора; потолок скрыт. Необмеренные стыки и проёмы схематичны. Чистая высота модели 2860 мм — расчётное допущение.

Тёплый современный интерьер

Матовые поверхности, светлый дуб, спокойный текстиль. Приоритет — долговечность, простые узлы и доступная замена деталей.









Тёплый белый

Стены, потолок

Светлый дуб

Пол, часть мебели

Тёплый серый

Кухня, хранение

Приглушённый оливковый

Текстиль

Тёмная бронза / графит

Ручки, тонкий профиль

Атмосферные изображения — для материалов и настроения. Положение отдельных предметов на них условно; размеры и размещение берём из планов, не с изображений.

Высокие двери: считать от чистого пола

Желаемая высота относится к полотну. Строительный проём назначается по монтажной карте выбранного производителя.

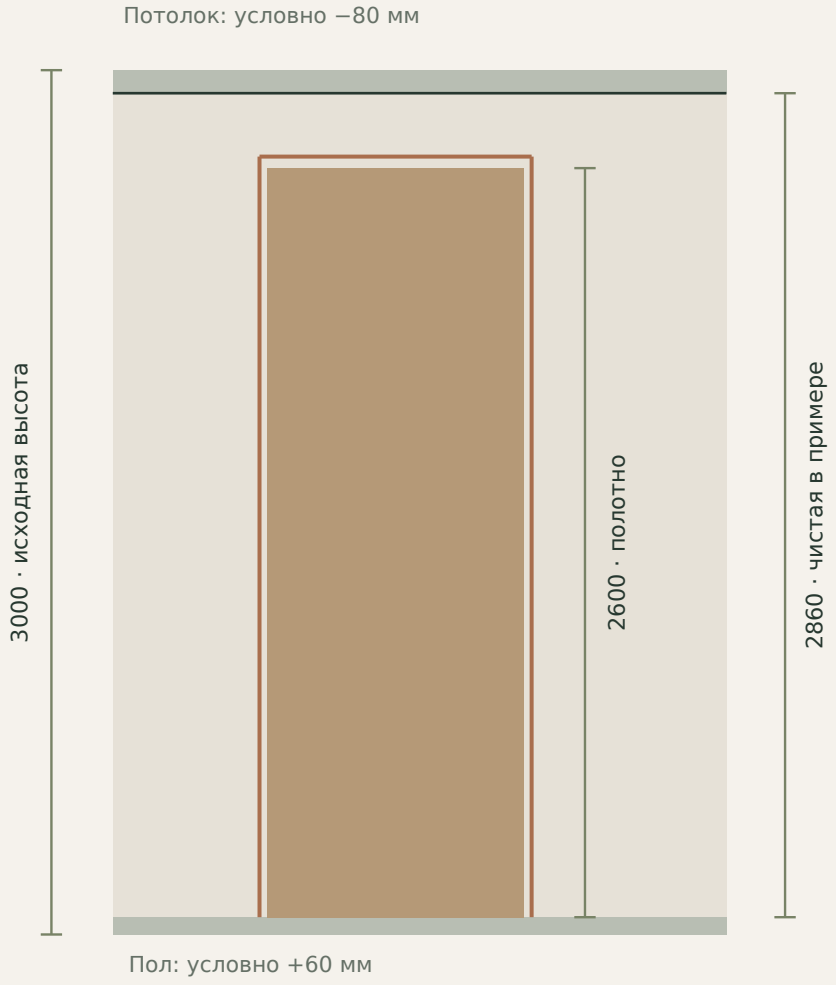


Иллюстрация узла, не монтажная карта

Параметр примера	Размер
Исходная высота	3000 мм
Пол / потолок	60 / 80 мм
Чистая высота	2860 мм
Полотно	2600 мм
Запас: Нчист − Нполотна	260 мм
Условный проём для расчёта	2640 мм
Остаток над условным проёмом	220 мм

Что проверить до заказа

Отметку пола, низ перемычки, материал стены, жёсткость коробки, вес полотна, петли, открывание и потолочные трассы. Учесть нижний зазор полотна. Число 2640 мм — пример, не универсальный припуск.

Нельзя назначать подъём перемычки по скану. Если h = 3000 мм уже измерено между готовыми поверхностями, существующие слои повторно не вычитают. Входной блок рассматривается отдельно.

Предварительные объёмы

Расчёт для сравнения и запроса цен. Закупка — после обмера, раскладки плитки и фиксации толщин отделки.

Позиция	Основание	Без запаса	Пример с запасом
Пол жилой комнаты под дуб	По экспликации	20,5 м²	22,1 м² (+8%)
Пол кухни и прихожей	8,9 + 4,3; светлый керамогранит	13,2 м²	14,5 м² (+10%)
Пол санузла	По экспликации	5,1 м²	5,6 м² (+10%)
Пол лоджии	1,21 × 3,14	3,80 м²	4,2 м² (+10%)
Стены санузла, условно	2 × (2,82 + 1,82) × 2,86 − 0,80 × 2,60	24,5 м²	27,4 м² (+12%)
Потолки в квартире	До пересчёта новых перегородок	≈38,8 м²	По раскладке
Новая перегородка В, 2 стороны	2 × (3,10 × 2,86 − 0,90 × 2,64)	≈13,0 м²	Под отделку; узлы отдельно

Для стен санузла дверной вычет 0,80 × 2,60 м упрощён. Реальный проём, инсталляция, короба и облицовка душевой изменят объём. Проём в перегородке В 0,90 × 2,64 м также принят только для сравнения.

Пол и стены

Как в объёмной модели: комната — под светлый дуб; кухня и прихожая — светлый керамогранит. Одинаковая отметка чистого пола. Моющаяся матовая краска; простой плинтус в цвет стен.

Свет

Три сценария: общий, рабочий и вечерний. Рабочая подсветка кухни; бра у кровати; свет зеркала. В жилых зонах ориентир 2700–3000 K, хорошая цветопередача.

Инженерия

Кухню и санузел не переносим. Сохраняем доступ к стоякам. Для закрытой спальни нужен проверенный воздухообмен; стекло не заменяет вентиляцию.

7 млн ₸: сначала обязательные расходы

Плановые лимиты, а не рыночная смета Астаны. Цены подрядчиков и поставщиков пока не получены; крупная техника исключена.

Статья	Лимит, ₸
Обмеры, проект, доставка, организация	250 000
Подготовка и отделка с работой	1 500 000
Санузел, сантехника, разводка, работа	900 000
Электрика, свет, монтаж	600 000
Двери 2600 и перегородки / стекло	650 000
Кухонная мебель и столешница	1 050 000
Основная мебель и хранение	850 000
Текстиль и небольшой декор	200 000
Вентиляция / подготовка кондиционирования	300 000
Резерв — 10%	700 000
ИТОГО	7 000 000

6,3 млн + 0,7 млн

План работ и покупок + резерв.
Резерв не тратим заранее на улучшения.

Первым запросить цены
Санузел, кухня, инженерные работы и высокие двери. Для С — отдельное предложение на стекло, дверь и монтаж.

Лимит 650 тыс. ₸ на двери и перегородку может оказаться недостаточным для С. Пока нет предложений, нельзя обещать этот вариант за 7 млн.

Если лимит превышен: упростить фасады и декор, отказаться от скрытого плинтуса либо выбрать А. Не экономить на гидроизоляции, электрике и обязательной вентиляции.

Для себя: за что именно вы доплачиваете

Перегородка не создаёт новые квадратные метры. Её ценность — в удобстве сна, приватности и ежедневном сценарии.

Доплата к базовому A, условно	На 5 лет проживания	Что это означает
400 000 ₸	≈6 700 ₸ / мес.	Личная цена дополнительного удобства
800 000 ₸	≈13 300 ₸ / мес.	Нужно понимать, что даёт отдельная спальня
1 200 000 ₸	20 000 ₸ / мес.	Сопоставить с потерей света и альтернативой A

Эти суммы — сценарии чувствительности, не оценка стоимости B или C. Доплата = перегородка + дверь + демонтаж + отделка + электрика / вентиляция + проект и согласование − уже учтённые работы A.

Моя рекомендация для вас

Начать с A. Он сохраняет больше света, проще по работам и оставляет бюджет на качественный санузел, кухню и хранение. Если открытая кровать действительно мешает — выбрать C после обмера и расчёта стоимости стекла.

Если позднее сдавать или продавать

Окупаемость = доплата / дополнительный чистый доход. Например, доплата 1,2 млн, прибавка аренды 25 тыс./мес., занятость 92% и расходы +3 тыс./мес. дают 5 лет. Это учебный пример, не прогноз рынка.

Что нужно для рабочего проекта и видео

Эскиз уже позволяет сравнить варианты. Размеры для строителей и заказа мебели фиксируются после контрольного обмера.

Обмерить

Стены и диагонали; точные толщины; окна, радиаторы и открывание; высоты пола, перекрытия и всех перемычек; стояки, вентканалы, щит и выделенную мощность.

Проверить конструкцию

Статус стены кухня–комната и существующих перемычек. Получить данные застройщика; выяснить местную процедуру согласования и условия управляющей компании.

Уточнить быт

Нужен ли полноценный рабочий стол, сколько хранения, диван-кровать для гостей, душ или ванна, состав техники. Кровать 1600 мм пока принята как проектное допущение.

Рабочий комплект после проверки

Демонтаж / монтаж, привязки дверей, мебель, электрика, свет, потолки, полы, сантехника, развёртки, спецификация и смета. Этот эскиз не заменяет такой комплект.

Основа для будущего видео

Сохранены отдельные 3D-модели A/B/C. После выбора планировки и проверки размеров их можно детализировать и отрендерить; видео пока не выполнено.

Кадр	Время
Вход и высокие двери	5–7 с
Кухня, связь с гостиной	8–10 с
Гостиная и спальная зона	10–12 с
Санузел, материалы, детали	8–10 с
Общий финальный вид	5–7 с

Предварительный ролик 36–46 секунд. Сначала проверить проход камеры и свет; финальная детализация, материалы и настройки рендера — после выбора варианта.